





Algemene omschrijving Roma-dakpanelen, type DUO-062

- Isolatie : PUR-hard isolatieschuim met een volumegewicht van $45 \text{ kg/m}^3 \pm 5 \text{ kg/m}^3$.
- U-waarde : bij DUO-062 paneel 1,141 W/m².K.
- Paneel-verbinding : ribprofielen die bij aansluiting elkaar overlappen. Door de nauwkeurige pasvorm en afdichtstrook aan de binnenzijde ontstaat een bijzonder dichte verbinding.

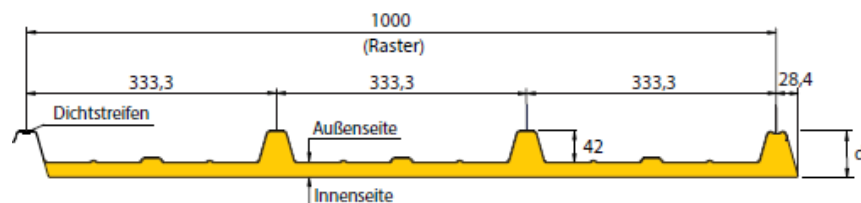

- Totale dikte : ca. 60 mm.
- Brandklasse : B2 volgens DIN 4102.
- Gewicht : ca. 7,4 kg/m²
- Bekleding : aan de buitenzijde hoogwaardige sendzimir verzinkte staalplaat, dik 0,60 mm en voorzien van een polyester coating. Aan de binnenzijde 0,50 mm geperforeerde witte aluminiumfolie in stucco-motief met anticondenschlaag van isolatiehardschuim 18 mm dik in ca. 95% gesloten celstructuur.
- Uitvoering : werkende breedte: 1.000 mm \pm 3 mm.
lengte: maximaal 15 meter.
bovenzijde dakprofilering, hoog 42 mm, raster 333,3 mm.
onderzijde: optisch glad met beperkingen.

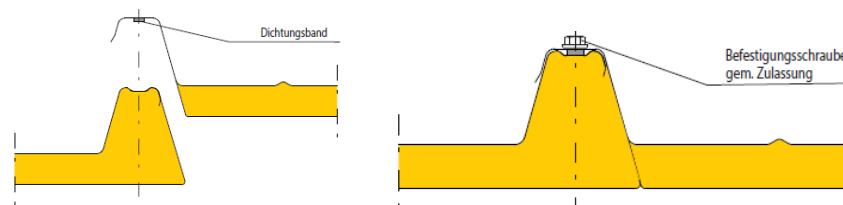

- Kleur bovenzijde : standaard kleuren RAL 3009, 7016, 9002, 9006. Overige kleuren op aanvraag.
- Milieu : Roma Nederland B.V. levert uitsluitend HCFK-vrije panelen.
Geproduceerd volgens ISO 14001:2004. EPD-EPQ-20130170-CBG1.
- Kwaliteitscontrole : IMA Dresden.